


Livré en standard avec une alimentation 12V, les deux capteurs de courant, et un thermocouple (4m)
Possibilité de commander en coffret pré-câblé, sans alimentation 12V, ou avec une ralonge pour le thermocouple

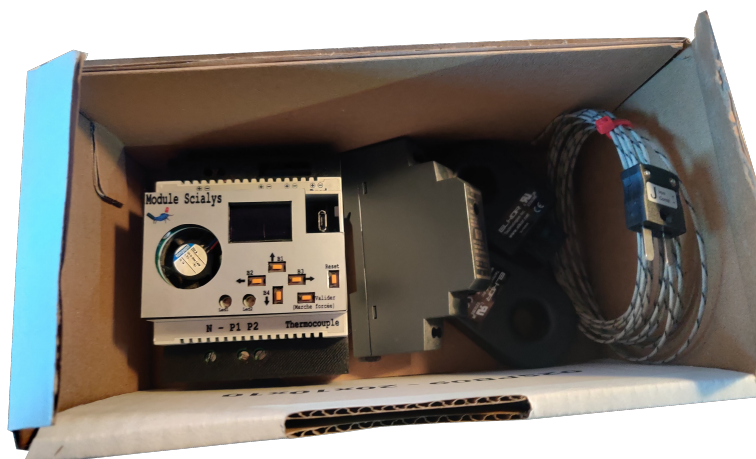


Tarif installateurs : 420€ HT (504€ TTC)

Tarif grand public : 546 € TTC

Possibilité de formation à l'installation
et à la configuration, gratuite à partir de
4 modules commandés.

Commande par mail :
scialys@techno-innov.fr

Exemple de câblage en tableau électrique :

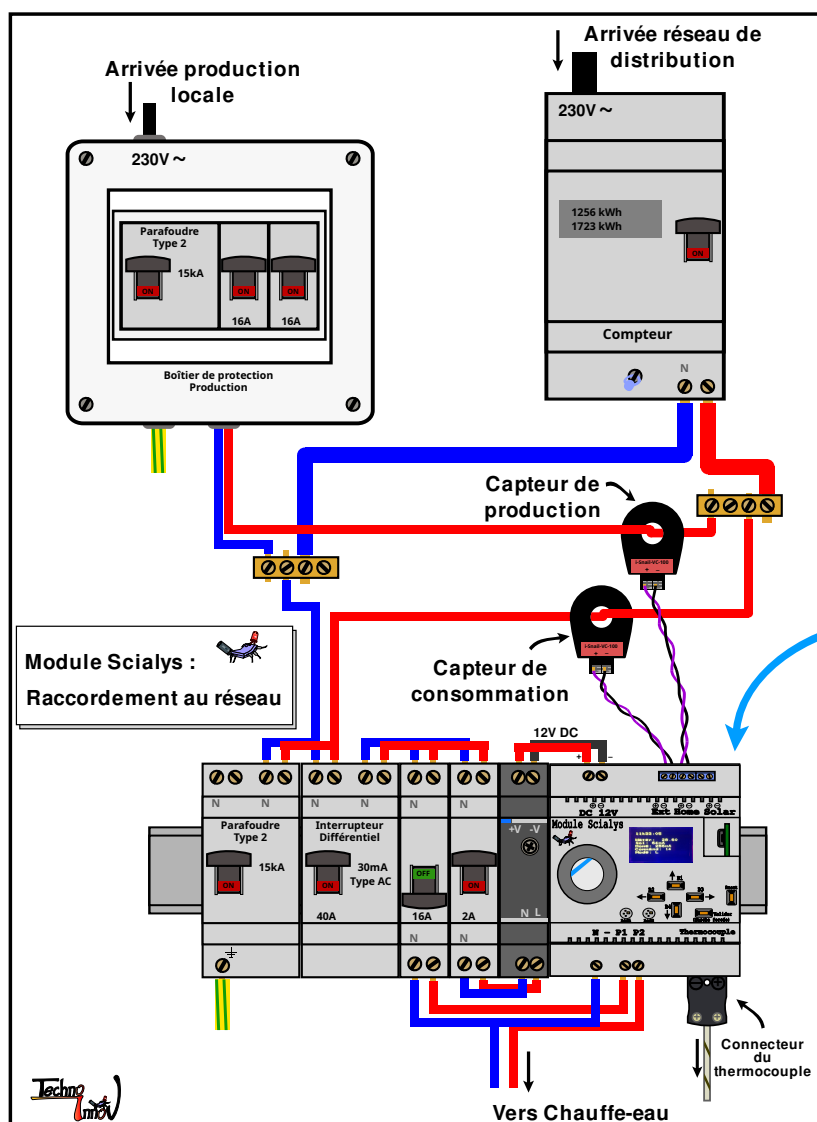

Site Web :

<https://www.scialys.fr/>



Documentation
technique complète :



https://www.scialys.fr/doc/module_scialys.pdf


Mise en place dans le tableau électrique
format Rail DIN 4 modules



Compatible avec la majorité des chauffe-eau électriques du marché
Installation sans travaux (à faire faire par un professionnel de préférence)
Confort conservé grâce au capteur de température à ajouter au chauffe-eau

Principe de fonctionnement et comparatif

Journée ensoleillée en été

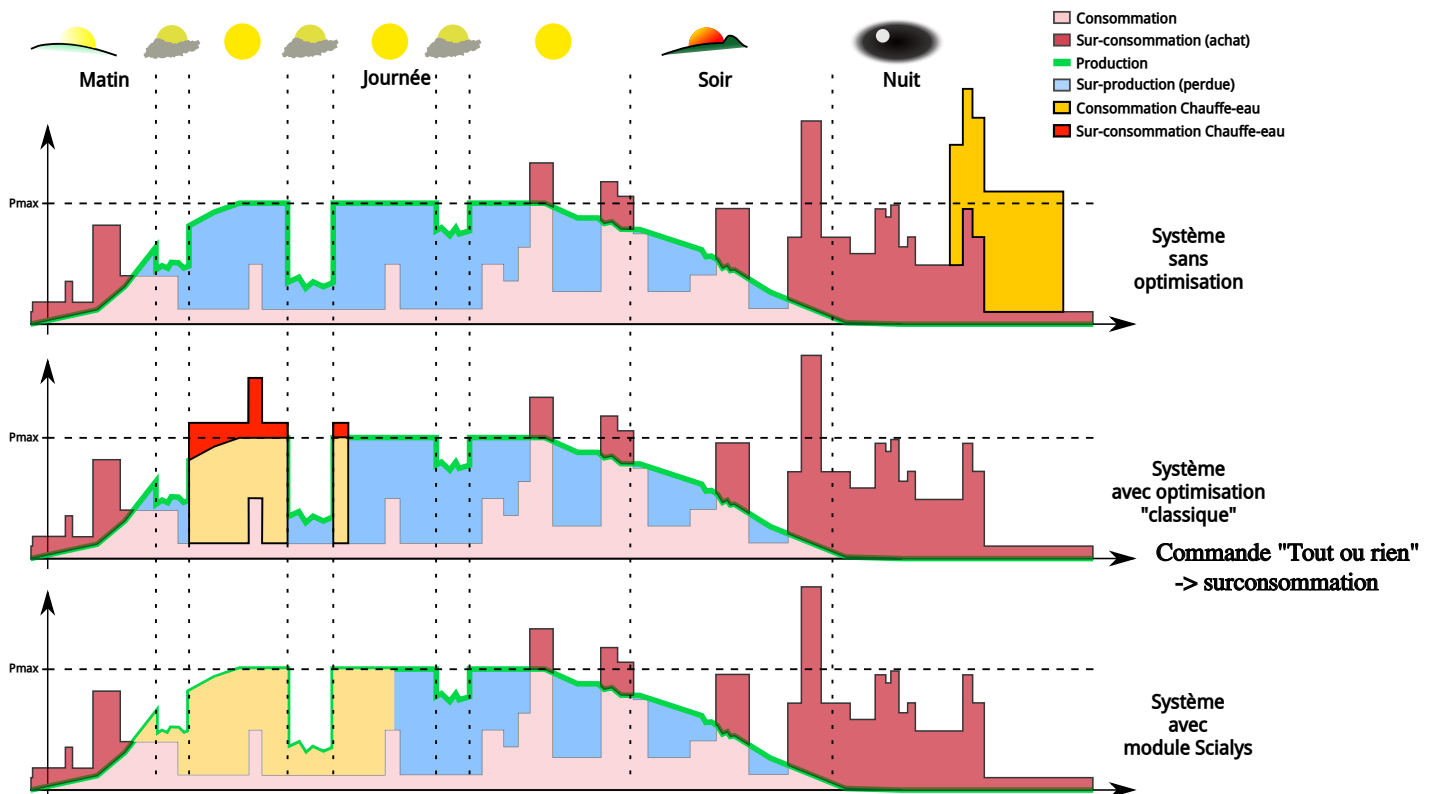

Journée nuageuse ou en hiver

